


LBX 固定金具外形図

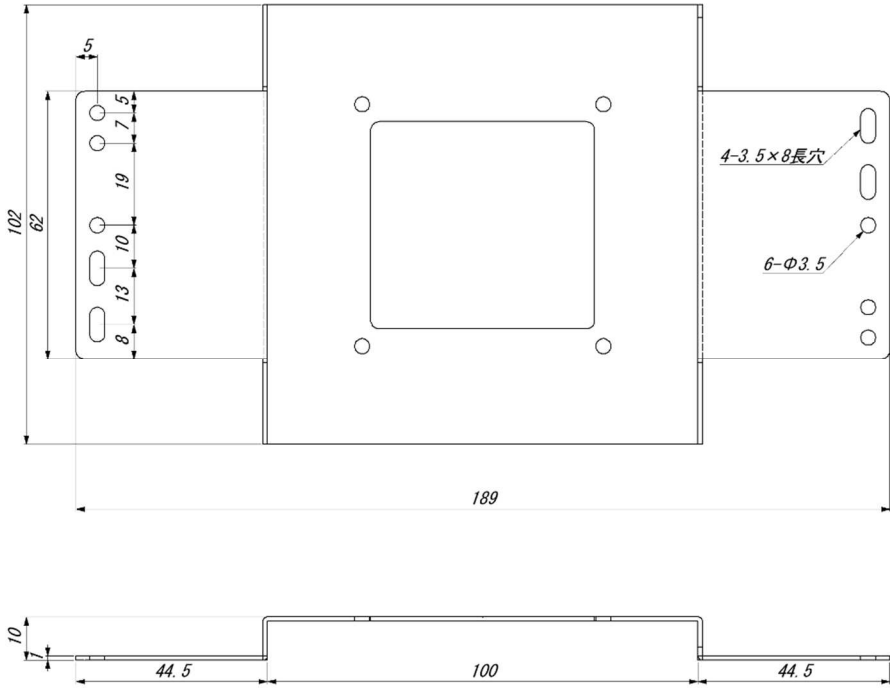

ユーザーサポートセンター

- 電話 0587-53-7606
- メール support-suncomm@sun-denshi.co.jp
- 受付時間 月曜～金曜 10:00～16:00(12:00～13:00を除く)
祝日、弊社休日を除く


サノ電子株式会社

〒483-8555 愛知県江南市古知野町朝日 250


LBX 固定金具取り付けマニュアル

①本体を裏向けて固定金具をネジで固定します。横方向、縦方向に取り付けられます。

※注意：付属のネジを使用してください。付属以外のネジを使用すると、本体を破損する恐れがあります。

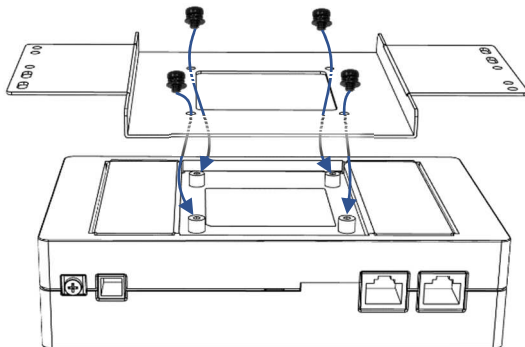

②完成

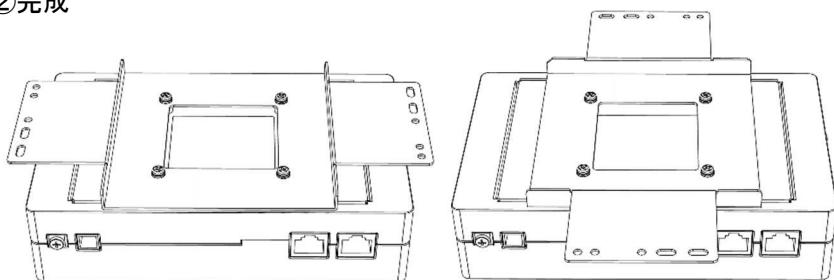

固定先に取り付ける際のネジ等につきましては、お客様でご用意ください。

注意！ 本体内蔵アンテナご利用時
内蔵アンテナは周囲の金属に影響を受けます。性能確保のため、固定金具を横向きとし、取り付け先が金属でないところに取り付けることをお勧めします。

注意！
金具の取り付けはお客様の責任において行ってください。取り付け時、取り付け後の落下によるLBXの破損は保証対象外となります。